Ecojet®

ULTIMATE 1.1

www.ecojet.fr

PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME à JET CONTINU - NETTOYEUR BASSE PRESSION

Médaille d'or concours international Lépine, PARIS 2013
Prix TRUFFAUT concours international Lépine, PARIS 2013
Médaille de bronze concours international Lépine, PARIS 2014
Médaille d'argent concours Lépine européen, STRASBOURG 2014

Premier pulvérisateur électrique autonome à jet continu.Une innovation française, qui rendra vos travaux de pulvérisation ou de nettoyage basse pression faciles, économiques et efficaces.

Ecojet® est le premier pulvérisateur électrique autonome à jet continu. Notre pulvérisateur permet la pulvérisation de produits ou le nettoyage basse pression en plongeant simplement un tuyau et sa crépine d'aspiration dans n'importe quel contenant. Toutes les pièces en contact avec les produits sont en inox, laiton ou plastiques utilisés dans l'industrie (aucune pièces en aluminium). Les joints de l'Ecojet® sont en viton et les buses en PP et POM. Notre pulvérisateur permet de passer tous les produits pulvérisables. Vous pouvez contrôler le débit grâce à la gachette. Ecojet® vous permet également d'adapter toutes les bouteilles de soda du commerce. Ceci vous permettra de préparer de petites quantités de produit. Gràce à son véritable **jet continu** et son jet brouillard exceptionnel Ecojet® est très économique (**3 à 4 fois moins de produit utilisé**). Enfin, le pulvérisateur Ecojet® est fourni avec une buse d'une portée de **10 mètres**, qui vous permettra de traiter arbres et toitures facilement et sans danger.

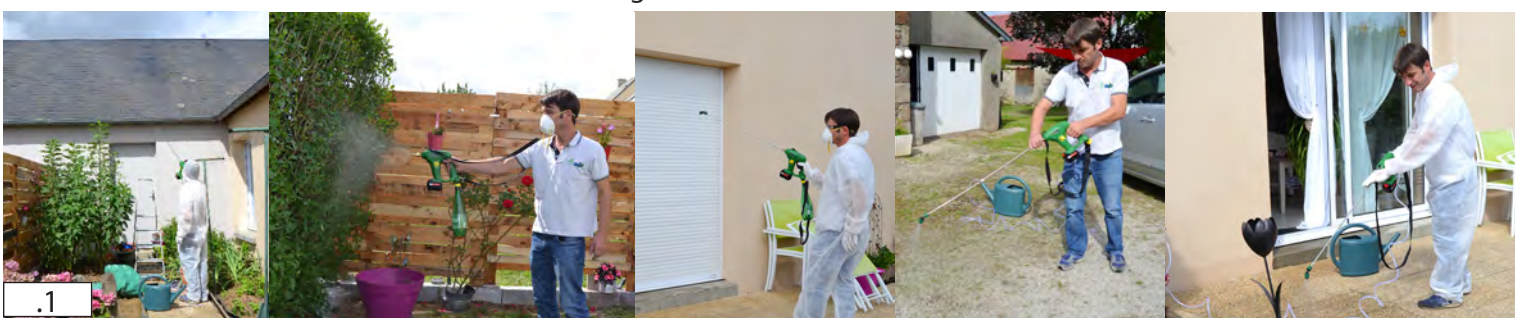

Astuce : pour le nettoyage et/ou le rinçage des panneaux solaires, utilisez de l'eau déminéralisée.

Ecojet® peut être utilisé dans de nombreux domaines. Agricole, jardin, habitat, nettoyage, entretien, etc.

Notre Ecojet est un excellent pulvérisateur mais il sera également l'allier idéal pour tous vos nettoyages basse pression, les plus respectueux de vos supports !

Anti-mousses : démoussage des toitures, façades, allées, pergolas, vérandas, panneaux solaires, etc.

Hydrofuges : protéger les murs, toitures et façades de l'humidité et des intempéries.

Nettoyants, dégraissants : bouches de VMC, façades, murs, panneaux photovoltaïques, climatisations, dessous de fenêtres, moteurs, mobilier de jardin, cheminées, hottes aspirantes, etc.

Javel diluée à 20% ou crésol, désinfectants : Désinfectant pour un gros nettoyage maison, entrepôt, piscine, poubelles, garages, clapiers afin d'éliminer toutes les bactéries.

Nettoyage basse pression : Nautisme (dessalage), façades, carports, véhicules, panneaux solaires, cuisines, cheminées, fours industriels, etc.

Bouillie bordelaise : jardin, cultures, arbres etc.

Poudres mouillables : fongicides, insecticides, etc.

Xylophène : traitement du bois (poutres, abris de jardin, pergolas, etc.)

Décollage de papiers peints : vous pourrez soit passer de l'eau chaude, soit un produit spécial papier peint afin d'humidifier les parties à décoller.

Huile de décoffrage. etc.

Traitements véterinaires, vaccination avicole.

Démoussez avec Ecojet !

Notre pulvérisateur Ecojet vous permet de faire votre démoussage sans monter sur votre toit. Grâce à la buse «jet concentré» vous pourrez atteindre une hauteur de **10 mètres** .De ce fait vous atteindrez votre faîtage sans avoir à prendre de risques ou endommager votre toiture. La légereté de l'appareil et le fait de ne plus avoir à pomper vous permettera de travailler en toute sécurité.

Comment traiter une toiture ? Commençez par le faitage avec la buse «jet concentré», puis finir le bas avec le jet pinceau dès que vous avez accès. Le dosage moyen est de 1L de produit concentré pour 10 litres d'eau. Utilisez toujours un anti-mousse concentré avec un **ph7**. Passez votre produit (48h sans pluie). Au bout de 15 jours la mousse deviendra noire ou changera d'aspect et partira avec le temps selon l'encrassement.

1.1 Contenu du kit

1 - corps de l'appareil Ecojet ;
2 - 1 ou 2 batteries 14,4 volts 2600mAh Li-ion
3 - chargeur de batterie ;
4 - lance télescopique ;
5 - tuyau de 6 mètres sur dévidoir ;
6 - petit tuyau pour adapter les bouteilles gazeuses
7 - crépine d'aspiration ;
8 - jeu de 5 buses. (variable suivant kits)
9 - sangle
10 - 1 buse laiton réglable pour montage court.

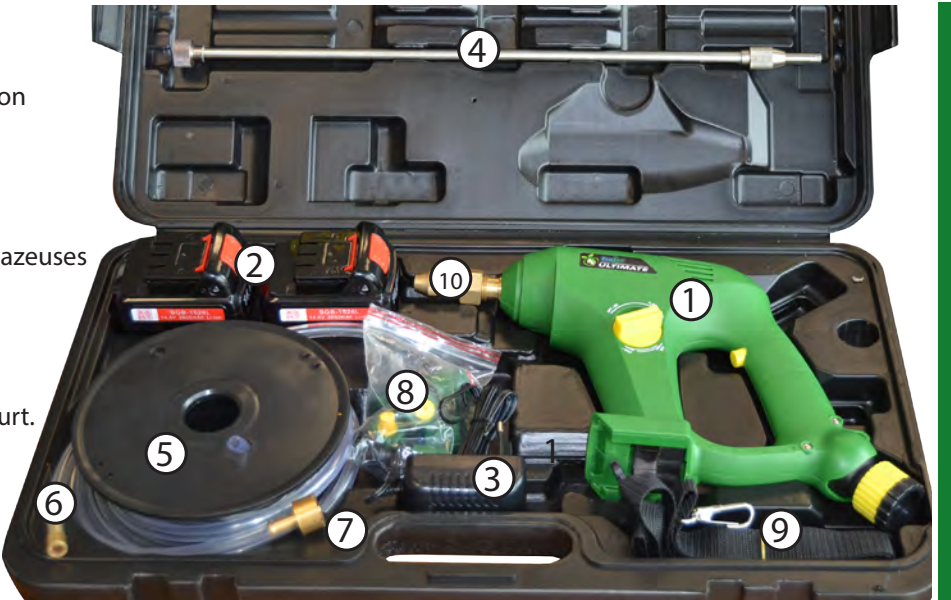

1.2 Montage

1- déballez l'appareil et assurez vous de la présence de tous les éléments listés ci-dessus.

2- mettez la batterie en charge,
branchez le chargeur directement sur la batterie à l'endroit ci dessous (fig 1-2):

Fonctionnement du chargeur :

(a) Voyant vert fixe : le chargeur est branché au secteur

(b) Voyant rouge fixe : la batterie est en cours de chargement, ou fois chargée (c)

fig 1-2

Montage des buses

1.3 - mettez la batterie en place dans le corps de l'appareil. En aucun cas vous ne devez forcer. Lorsque la batterie est en place vous entendrez un «clic» lorsque le verrou se mettra en place. Pour retirer la batterie maintenez appuyé le verrou et faites sortir la batterie. N'oubliez pas de régler le variateur de pression (fig 1-1), lorsque l'appareil est neuf celui-ci est positionné sur 0, il n'y aura donc aucun fonctionnement, vous devez actionner ce variateur pour la mise en route.

1.4 - En montage classique mettez en place l'allonge télescopique inox comme ci-dessous. Vissez bien à fond. Si des gouttes de liquide apparaissent, cela signifie que l'allonge n'est pas correctement vissée.

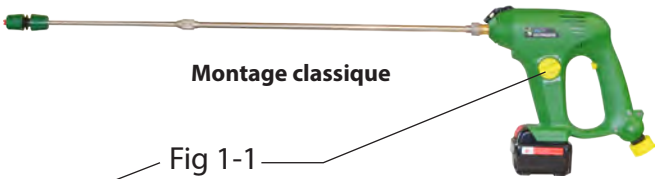

Fig 1-1

Montage/démontage des buses :

1.5 - suivant le travail que vous avez à effectuer, choisissez une des buses. Glissez le raccord pour tube sur la lance en inox. Vissez dessus le raccord droit ou le coude à 30 degrés choisir ensuite sa buse de travail à fixer dessus.

Nettoyage des buses :

Important :
Bien faire attention au sens du porte-buse, la buse vient à l'endroit où est présent le picot central.

Utilisation avec tuyau de 6 mètres :

Important : Pour tout travail en hauteur, vous devrez amorçer l'Eco-jet au niveau du sol. Utilisez toujours la crépine avec clapet anti-retour. Le tuyau se met à l'endroit (2) avec le cache noir qui permettra de maintenir le tuyau.

Montage court :

Important :
Seule la buse laiton réglable (réf : 30002031) est utilisable dans cette configuration. N'oubliez pas le réducteur(1).
Vous pouvez aussi adapter l'accessoire kit raccords rapides détaillé page 9 dans cette configuration.

Adaptation pour bouteille gazeuse :

1. Dévissez le cache noir.

2. fixer le petit tuyau fourni.

Important :
Vous ne pourrez adapter que les bouteilles gazeuses sur notre appareil. (Perrier, badoit, San pellegrino, etc.)

3. Vous pourrez ensuite visser toutes les bouteilles gazeuses du commerce ou les contenants de petits pulvérisateurs manuels.

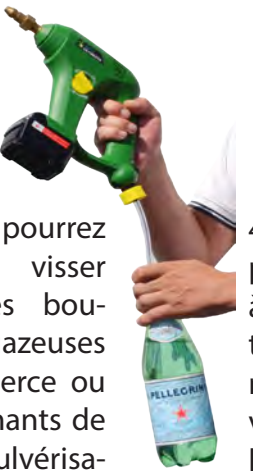

4. La rotule permettra à la bouteille de se maintenir verticalement suivant vos mouvements.

2 Jets pinceau 1.2 mm (54/LH) et 1,4 L/H (61L/H) :

La buse pinceau est particulièrement utilisée pour le traitement de la maison, façades (passage d'anti-mousse et d'hydrofuge), traitement des charpentes ou de la cabane de jardin avec du xylophène.

La dimension utile de pulvérisation est de 84 cm à 50 cm du sol.

Réf : 10005012

Buse «mirroir» (54 L/H) :

Pour le désherbage des allées, la dimension utile de pulvérisation est de 143 cm en pulvérisant à 50 cm du sol.

Réf : 10005014

Info :

La plupart des buses vendues dans le commerce peuvent s'adapter sur notre appareil.

Raccord droit :

Réf : 10005013

Raccord pour tube

Réf : 10005050

Raccord coudé à 30° :

Réf : 10005015

Buse «jet concentré» (96 L/H) :

Cette buse vous permettra de propulser vos produits jusqu'à 10 mètres. Idéal pour le traitement des arbres et le démoussage des toitures.

Réf : 10005017

1 buse brouillard 1.5 mm (60 L/H) :

Les buses brouillard s'utilisent pour le traitement des plantes et arbres. Pulvérisé en véritable brouillard, votre produit restera «accroché» aux feuilles et ne retombera pas inutilement.

Réf : 10005018 (1.5 mm)

1 buse multi-usage réglable, en laiton pour montage court uniquement voir page 6 :

Cette buse vous permettra de passer d'un fin brouillard à un jet longue portée simplement en la dévissant.

Réf : 30002031

Important :

Veillez à ne pas trop serrer les buses, ceci n'a aucun intérêt, si ce n'est que vous risquez de les abîmer.

Nos buses sont équipées de joints.

Recommandations importantes (le non-respect de ces règles entraîne la perte de la garantie).

- Après chaque utilisation, vous devrez rincer l'appareil avec au moins 2 litres d'eau.
- Après chaque utilisation la batterie doit être retirée et essuyée. (l'oxydation des cosses entraîne la perte de garantie).
- Ne pas stocker les batteries au gel.
- Ne pas utiliser l'appareil sans crépine (réf : 30002030, 30002029)
- Le chlore s'utilise dilué, au maximum à 20% soit 20cl pour 1L.
- Ne pas aspirer de solvants, diluants ou peintures.
- Important : tout démontage de l'appareil entraîne une perte de la garantie.

ENTRETIEN DES BATTERIES : Lors des 3 premiers usages, vider complétement la batterie et la recharger. Pour les usages suivants, recharger la après chaque usage.

La garantie ne pourra s'exercer dans les cas suivants :
Non respect du manuel d'utilisation, travaux de nettoyage négligés, usure dûe à une utilisation normale (usure des clapets par exemple), emploi de la force, mauvais traitement abus ou accident, tentative de réparation non-professionelle, utilisation de pièces de rechange non-adaptées, utilisation de produit inapproprié.

Pannes possibles et possibles solutions :

Problème d'aspiration : Plaçez l'Ecojet sur un plan plus bas (près du sol) que votre contenant d'eau et aspirez en actionnant la gâchette afin de faire arriver le liquide jusqu'à la pompe. Une fois votre liquide arrivé à la pompe, votre Ecojet se réamorçera.
Vérifiez que votre crépine n'est pas bouchée.
Si le problême persiste, contactez le S.A.V.

Problème de fuites : Vérifiez votre montage, l'état des joints et le serrage des buses.

Problème de portée : Vérifiez l'état de charge de la batterie.

Tuyau d'aspiration trop rigide : suivant les conditions de température, le tuyau d'aspiration peu devenir trop rigide. Dans ce cas vous pouvez aspirer de l'eau chaude pour lui rendre de sa souplesse.

En cas de casse ou de perte, toutes les pièces détachées sont disponibles sur notre site www.ecojet.fr

Réf	Désignation
30002020	Batterie 14,4V, 2600mAh, Lithium-ion
30002021	Pompe complète
30002022	Chargeur
30002023	Tuyau 6 mètres
30002024	Tuyau 10 mètres
30002025	Tuyau 6 mètres + dévidoir
30002026	Tuyau 10 mètres + dévidoir
30002027	Tuyau 30 cm pour bouteille
30002028	Allonge télescopique inox
30002029	Crépine avec clapet
30002030	Crépine simple
30002031	Buse brouillard en laiton
30002032	Réduction
30002033	Joint viton pour montage court
30002034	Kit clapets

Déclaration de conformité ECOJET V5
Nous SAS JJ2PL – ZA Charlemagne – 50520 JUVIGNY les VALLEES - FRANCE, représentée par M.FAGNEN Julien
Pulvérisateur électrique Ecojet est conforme aux normes et exigences essentielles listées ci-dessous :
- 2006/42/CE Directive machine,
- 2006/95/CE Directive basse tension,
- Directive compatibilité électromagnétique, 2004/108/CE,
EN 55014-1/A1:2009
EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-3:2008
Le produit est marqué du symbole «CE» en application des directives ci dessus.
Ce certificat de conformité perd toute sa validité si le produit est transformé ou modifié sans autorisation.

SPECIAL PRO : Kit buses raccords-rapide

Kit de 5 buses à raccords rapide pour pulvérisateur Ecojet V5 ou Ecojet Ultimate 1.1

3 porte-buses
2 buses brouillard
2 buses pinceau
1 buse jet concentré

Réf : 10006000

JET'Car - Nettoyant véhicule concentré professionnel

JET'Car nettoie parfaitement et élimine rapidement le film statique et routier sur les carrosseries des véhicules légers, camping-cars, poids lourds, autocars. JET'Car restitue la propreté et la brillance des carrosseries et des surfaces traitées. Jet'car convient aussi pour le nettoyage de mobilier de jardin, vérandas et carports.

Une référence dans les stations de lavage

Conditionnement	Réf.
25 cl	*EP032*
1 Litre	*EP033*
5 Litres	*EP034*

JET'Clean - Nettoyant dégraissant concentré

JET'Clean est utilisé dans de nombreux domaines :
- dégraissage moteur - nettoyage de bacs acier - nettoyage de façade - Nettoyage des PVC - Nettoyage de stores, etc.

Appliquez JET'clean sur le support, laissez agir 15 à 20 minutes, puis rincer à l'aide d'un nettoyeur basse pression, d'un système haute pression à 60-70 bars ou d'un jet.

Tous les produits disponibles sur www.ecojet.fr

Sans clhore

Conditionnement	Réf.
1 Litre	*P71009*
5 Litres	*P71010*

Façade A9 - Nettoyant façade concentré

FACADE A9 est un produit prêt à l'emploi, moussant, spécifiquement étudié pour le nettoyage de surfaces brutes ou recouvertes d'un enduit hydraulique. Convient également pour les tuiles.

Peut être dilué en fonction de l'encrassement.

Une référence chez les professionnels

Conditionnement	Réf.
5 Litres	*P770*
20 Litres	*P771*

JET'mousse - Anti-mousse concentré professionnel

- Notre anti-mousse peut s'appliquer sur toutes surfaces : toitures, terrasses, dallages, murs, façades.
- PH 7 vous n'abîmerez pas vos supports. Pas de Javel.
- Traitement curatif : 250m²
- Traitement préventif : 500m²

Il est très important de ne pas se laisser envahir par les mousses algues ou lichens car ceux-ci vont progressivement au fil du temps la dégrader. Un traitement préventif est conseillé tous les deux ou trois ans. Dans ce cas il est possible de diluer d'avantage le produit. En cas de fort encrassement, nous conseillons vivement d'appliquer un hydrofuge (page 13)

Sans chlore

Conditionnement	Réf.
5 Litres	*P616*

DE 250 m2 à 500 m2 de surface traitée.

JET'fuge - Hydrofuge en phase aqueuse

- Hydrofuge pour matériaux poreux, pierres, tuffeaux, grès, briques, bétons, etc.
- Aspect Liquide ambré
- Densité 1 +/- 0,05
- PH 7
- Rendement 100 m2
- Séchage 1 à 6 heures - Maximale 24 à 48h
- Vous pourrez appliquer le Jet'fuge à l'aide d'un rouleau ou avec un pulvérisateur adapté. Nous recommandons notre pulvérisateur électrique Ecojet, grâce à lui vous obtiendrez une application fine et réaliserez des économies de produit.

Conditionnement	Réf.
5 Litres	*P71021*
20 Litres	*P71022*

Pistolet à air 3 en 1

Transformez votre compresseur en applicateur de produit ou nettoyeur basse pression !

Cette soufflette adaptable sur tout type de compresseur est révolutionnaire !

Grâce à sa buse de pulvérisation amovible et son tuyau fourni, vous pourrez appliquer tous vos produits de nettoyage.

Utilisez simplement de l'eau pour rinçer ou nettoyer en basse pression.

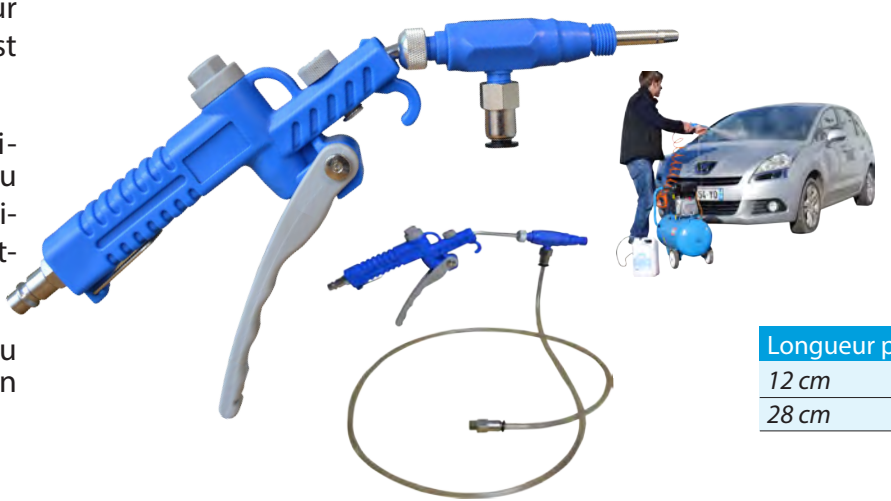

Longueur pipe	Réf.
12 cm	*PA12*
28 cm	*PA28*

1.1 Conditions d'utilisation

• Ce pulvérisateur ne doit exclusivement servir qu'à la dispersion de produits phytosanitaires, de pesticides, de désherbants et d'engrais liquides, nettoyants, hydrofuges sans solvants, autorisés et disponibles dans le commerce spécialisé.

• Dans tous les cas respectez les prescriptions du fabricant du produit.

• Ne pas disperser d'autres produits avec ce pulvérisateur.

• Nous recommandons de n'employer que les produits phytosanitaires autorisés.

• Ce pulvérisateur à batterie ne doit être mis en oeuvre que pour les utilisations prévues et dans les conditions indiquées au chapitre "Domaines d'utilisation".

• On ne doit pas se servir de ce pulvérisateur pour tout autre but – comme par exemple la vaporisation de vernis !

1.2 Conseils de sécurité généraux

Lisez attentivement ces consignes d'emploi avant une première mise en service et conservez les précautionneusement. Soyez particulièrement prudent dans l'emploi de cet appareil. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut représenter un danger de mort. Reportez-vous aussi aux règlements de prévention des coopératives professionnelles. Les consignes d'emploi doivent être en permanence disponibles sur le lieu d'utilisation de l'appareil. Elles doivent être lues par toute personne chargée de travailler sur et avec l'appareil (y-compris maintenance, entretien et réparations).

• Les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne doivent travailler avec cet appareil phytosanitaire que sous surveillance dans le cadre d'une formation.

• Eloignez les personnes et les animaux du lieu de travail. Ne jamais asperger en direction de personnes, animaux ou objets pouvant être endommagés. L'utilisateur est responsable des dangers et des dommages advenus à l'encontre de tierces personnes ou de leurs biens.

• Cet appareil ne doit être prêté ou transmis qu'à des personnes familiarisées avec ce type d'engin, son usage et ses consignes d'emploi. Donnez-leur toujours ces consignes.

• Pour travailler avec cet appareil, vous devez être de bonne constitution, reposé et en bonne santé.

• On ne doit pas utiliser cet appareil sous influence d'alcool, drogues ou médicaments pouvant influer sur votre capacité de réaction.

• Ne procédez à aucune modification des pièces et aménagements de sécurité existants.

• N'utilisez cet appareil qu'en bon état de fonctionnement. Le contrôler avant chaque utilisation.

• Vous ne devez employer que des accessoires et des pièces d'origine, délivrées par le fabricant et formellement prévues dans sa construction.

• La sécurité de votre appareil et son emploi fiable dépendent aussi de la qualité des pièces de rechange utilisées. N'employer que des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces d'origine proviennent de la production de l'appareil et garantissent la meilleure qualité possible au point de vue matériel, stabilité, fonctionnement et sécurité. Vous trouverez les pièces de rechange et accessoires d'origine chez votre revendeur ou via notre site www.ecojet.fr. Attention ! Aucune prestation de garantie ne sera possible en cas d'utilisation de pièces non d'origine.

• Quand l'appareil n'est pas utilisé, le ranger de telle sorte qu'il ne nuise à personne. Interdire les accès non autorisés. Qui n'observe pas les conseils de sécurité, d'emploi et de maintenance, répond aussi des dommages causés et de leurs suites.

1.3 Un contact sécurisé avec les produits phytosanitaires :

• Les produits phytosanitaires ne doivent en aucun cas – pas même par aspiration au remplissage - être rejetés dans les canalisations publiques, répandus sur les surfaces en jachères, mélangés aux eaux naturelles ou ajoutés aux ordures ménagères. Les produits phytosanitaires (ou leurs déchets) doivent toujours être recueillis dans un réservoir approprié et remis au dépôt des produits chimiques ménagers. Les renseignements sur ces dépôts de produits chimiques ménagers sont à demander aux services administratifs communaux.

• Evitez le contact direct avec les liquides d'aspersion.

• En cas de nausées pendant le travail, ou de fatigue excessive, cessez le travail immédiatement. Si cet état devait persister, consultez immédiatement le médecin.

• N'autorisez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées à la proximité de liquides d'aspersion, à travailler avec ces mêmes produits.

• En cas de changement de produit, il est nécessaire de nettoyer le circuit de l'appareil. Toujours rincer avec au moins 2 litres d'eau claire. Ne pas expulser les résidus dans la nature mais dans un contenant approprié.

• Ne pas asperger dans des locaux étroits ou fermés – danger d'intoxication par liquide d'aspersion. Par exemple, les appareils phytosanitaires ne doivent être introduits dans les serres que si l'aération en est suffisante. Les serres traitées sont à marquer. N'en réouvrir l'accès qu'après aération complète.

Les restes de produit phytosanitaires ou autres peuvent provoquer une certaine corrosion qui conduit à une dégradation de l'appareil. Prêter une attention particulière aux pièces d'usure comme les tubes laiton, les filtres, les clapets ou les joints.

1.4 Utilisation de la batterie et du chargeur :

• Le chargeur doit exclusivement être connecté à un secteur délivrant une tension utile d'au moins 100 V et 240 V maximum AC 50/60 Hz et seulement avec des câbles adéquats aux prises européennes et, si nécessaire, un des adaptateurs de prise fournis.

- Assurez-vous de la bonne tension de la connexion au secteur.

- Utilisez le bon adaptateur de prise.

- Pour les pays sans adaptateur correct fourni, ainsi que pour les pays dont la tension du secteur ne concorde pas avec la tension de service du chargeur, ne pas raccorder le chargeur au secteur. Dans ce cas, renseignez-vous auprès d'un atelier spécialisé local sur les possibilités d'un raccordement correct du chargeur au secteur.

• Pour le branchement et le débranchement au secteur, toujours agir directement sur la prise, ne jamais tirer sur le câble.

• Ce chargeur doit exclusivement servir à charger la batterie choisie par Ecojet pour ce pulvérisateur à pression sans fil par un raccordement correct à la batterie.

• Ne jamais relier les deux contacts de la batterie (+ / -) à un objet conducteur (risque de court-circuit).

• Maintenez le chargeur, la batterie et toute la partie électronique de l'appareil loin des projections d'eau. Pour nettoyer ces composants, utilisez uniquement un chiffon sec ou très légèrement humide. Avant nettoyage retirer toujours la prise du chargeur de la prise du secteur et débrancher le câble du chargeur de l'orifice de l'appareil.

• A l'intérieur du boîtier de la batterie se trouvent des substances dangereuses, ne jamais ouvrir la batterie, ni le chargeur !

• Utiliser exclusivement le chargeur d'origine pour recharger la batterie.

• La batterie et le chargeur ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères, mais remis aux dépôts officiels pour appareils électriques.

1.5 Vêtements de travail :

Le port de vêtements de protection adéquats et conformes aux règlements est obligatoire. Ils doivent protéger toutes les parties du corps d'un contact avec les produits phytosanitaires et des objets violemment projetés – des gants de protection, une protection du visage (par exemple des lunettes de protection), des protections des pieds, des protections corporelles – par exemple un tablier en caoutchouc, et, le cas échéant, un masque respiratoire.

• Les vêtements doivent être appropriés, c'est à dire moulants, mais ils ne doivent pas être gênants.

• Ne portez aucune écharpe, aucune cravate, aucun bijou et tout autre pièce de vêtement qui pourraits'accrocher aux buissons ou aux branches.

Madame, monsieur,
Heureux de vous compter parmis nos clients, nous vous offrons un chèque cadeau de 10 €, à valoir sur tous notre catalogue pour une commande supérieure ou égale à 69 € hors frais d'expédition sur nos sites :

www.ecojet.fr

www.keolip.com

www.nettoyage-pme.com.com

www.kesto.shop

Ecojet®

Chèque cadeau

10 €

VALABLE POUR TOUTE COMMANDE DE PLUS DE 69 € HORS FRAIS DE PORT

CODE PROMO INTERNET : **KADO2018**

valable sur www.ecojet.fr - www.nettoyage-pme.com

PLANTE	METHODE	EFFETS
Ail	Infuser 150g d'ail frais grossièrement broyé dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.	Insecticide /Fongicide Contre les aphydés, chenilles, escargots, asticots et rouillle.
Ortie commune	Hachée puis macérée à raison de 1kg pour 9 litres d'eau. Couvrir le récipient, filtrer au bout de 3 jours. Pulvériser toutes les semaines.	Insecticide /Fongicide Contre les pucerons, mouche de la carotte, mildiou.
Tanaisie	Infuser 150g de tanaisie fraîche grossièrement broyée dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 10 mn. Laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes. Traiter 3X à 10 jours d'intervalle.	Insecticide Contre les pucerons, fourmis, carpocapse, piéride du chou, noctuelle, ver de la framboise (byture), leurode ou «mouche
Eucalyptus	Infuser 150g d'eucalyptus grossièrement broyé dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	Insecticide total Contre tous les insectes.
Poivre	Infuser 150g de poivre grossièrement broyé dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.	Répulsif total Contre tous les insectes.
Eau savonneuse	Diluer 30 ml de savon ou de liquide vaisselle dans 4 litres d'eau. Ajouter 25 cl d'alcool à 70°. Vaporiser aussitôt puis rinçer les plantes avant que les feuilles ne sèchent.	Insecticide total Contre tous les insectes.

PLANTE	METHODE	EFFETS
Ciboulette	Infuser 150g de ciboulette grossièrement broyé dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.	Fongicide Contre la tavelure des pommes, mildiou des conconbres, groseilles et
Pomme de terre	Récupérer votre eau de cuisson de pommes de terre ou de riz et pulvériser sur les «mauvaises herbes». Plus l'eau est riche en amidon, plus l'effet est intérressant.	Desherbant
Agrumes	Infuser 150g de citron ou orange grossièrement broyée dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	Insecticide Contre la mouche des agrumes.
Coriandre	Infuser 150g de coriandre fraîche grossièrement broyée dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvériser tel quel sur les plantes.	Insecticide Contre les aphydés et les acariens.
Menthe	Infuser 150g de menthe grossièrement broyée dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.	Insecticide Contre les doryphores et les fourmis.
Persil	Infuser 150g de persil grossièrement broyé dans 5 litres d'eau bouillante. Filtrer après 30 mn. Laisser refroidir et pulvérisez tel quel sur les plantes.	Insecticide Contre la mouche des asperges.

Bon de garantie

Le pulvérisateur Ecojet est garanti 1 an à compter de la date d'achat*. La batterie est garantie 6 mois.

En cas de problème contactez le service après vente par mail (nous vous recontacterons dès que possible) :
sav@ecojet.fr

SAS JJ2PL/ECOJET
3 ZA Charlemagne
50520 JUVIGNY les VALLEES

*En cas de mauvaise utilisation par le client (voir page 8), un devis lui sera adressé pour acceptation. Après accord et règlement, le produit lui sera réexpédié.

Date d'achat : __ / __ / _____
Vendeur : _____

Enregistrez votre appareil sur : www.ecojet.fr

Pour que votre droit à garantie puisse s'exercer, vous devrez joindre obligatoirement une copie de ce bon ou la facture qui vous a été remise par le commerçant qui vous a vendu l'appareil. Hors garantie nous vous rapellons que toutes les pièces détachées sont diponibles sur notre site internet www.ecojet.fr

N'oubliez pas de joindre une copie de ce bon de garantie.